



Profilkombination 111 (80AD/82Z59)

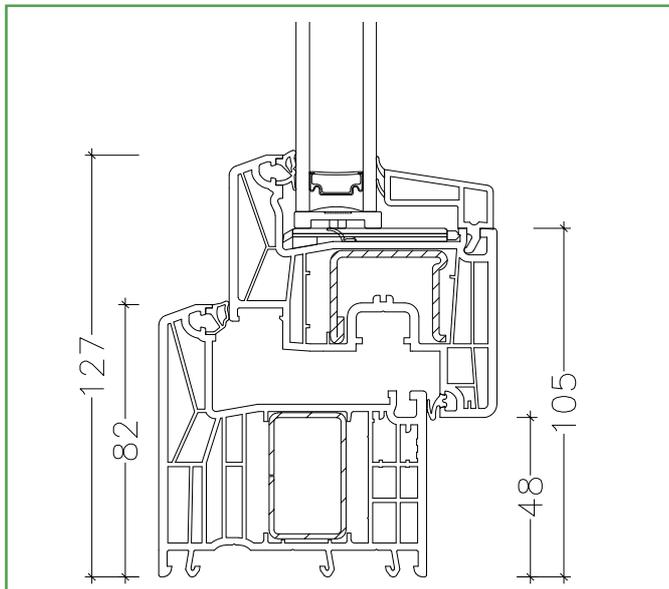


Standardprofilkombination


Profilkombination 101 (80AD/72Z59)

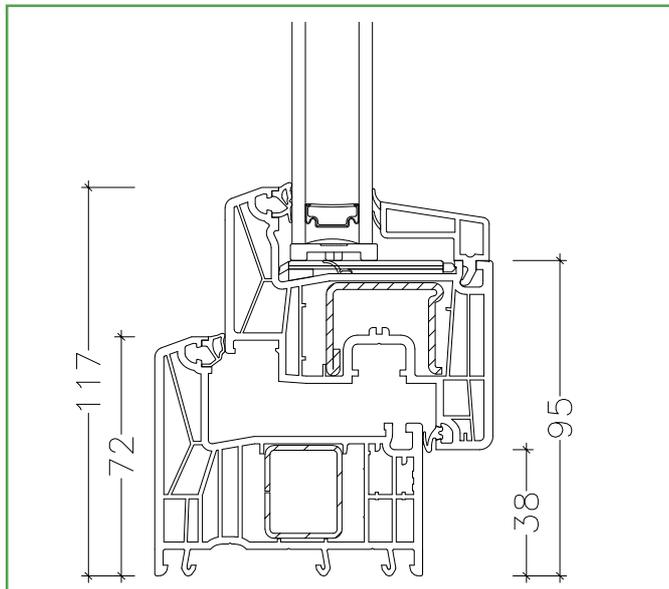

Profilkombination 103 (80AD/72Z86)

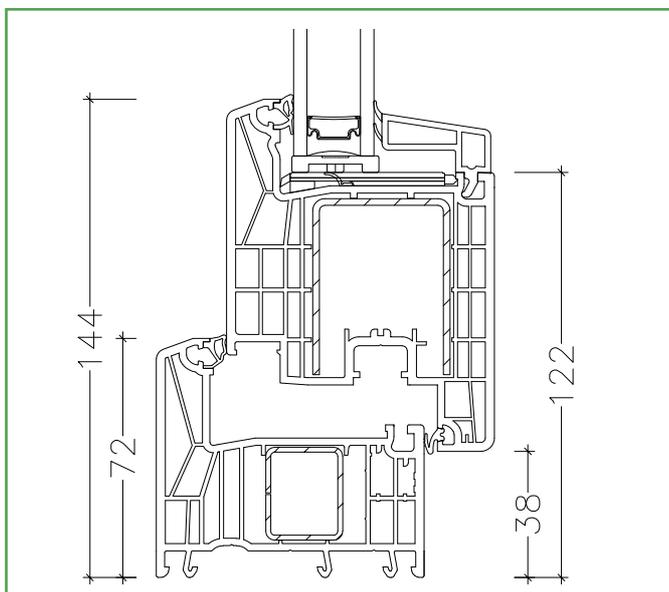


Profilkombination 113 (80AD/82Z86)

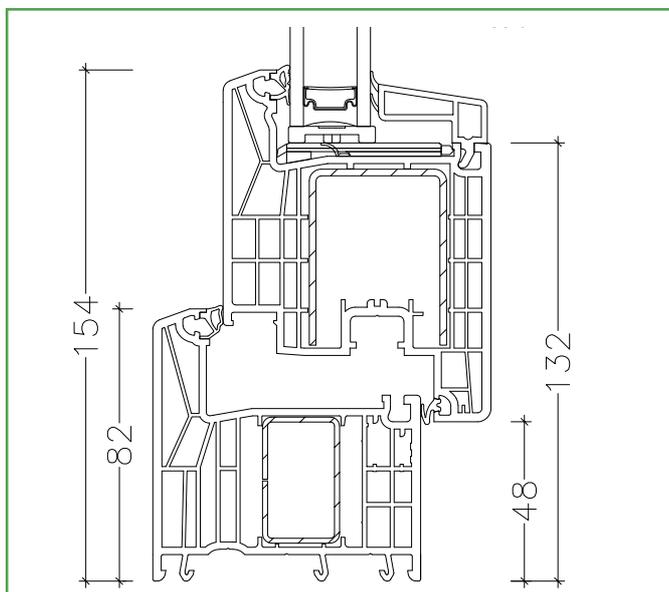


Grundausrüstung:

- 80 mm Bautiefe
- Glasaufbau bis 50 mm
- zwei Dichtungsebenen (AD)
- drei Dichtungsebenen (MD)
- zwei Sicherheitsschließstücke
- Fehlbedienungssperre & Flügelheber
- Verglasung iplus top 1.1 ($U_g 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$)
- Randverbund „Alu“
- Standard-Griffolive „Tokyo“
- Transportschiene 30/41 (Abb. Seite 12)


Profilkombination 102 (80AD/72R59)

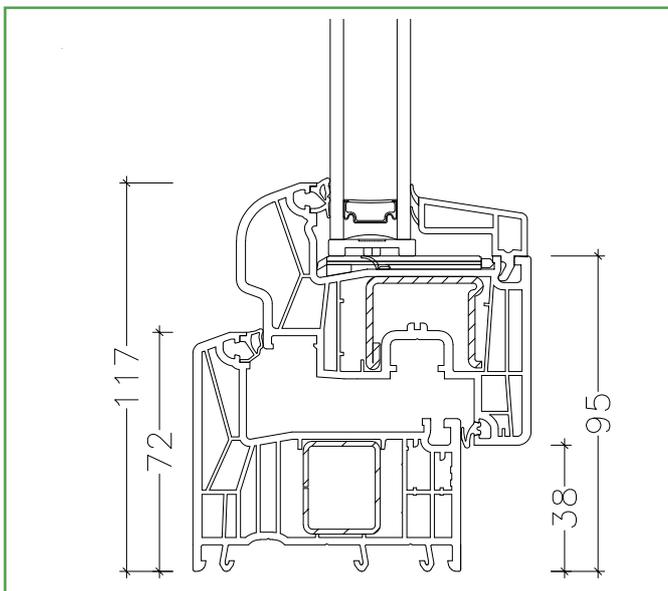


Profilkombination 142 (80MD/82R59)

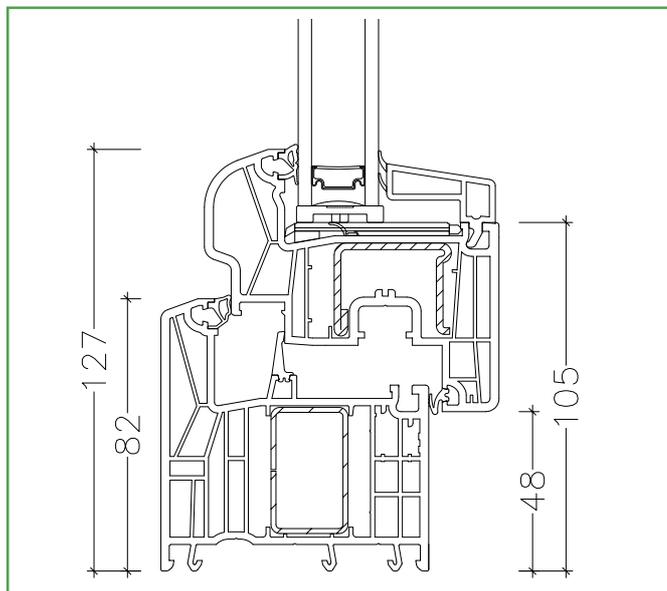

Profilkombination 141 (80MD/82Z59)

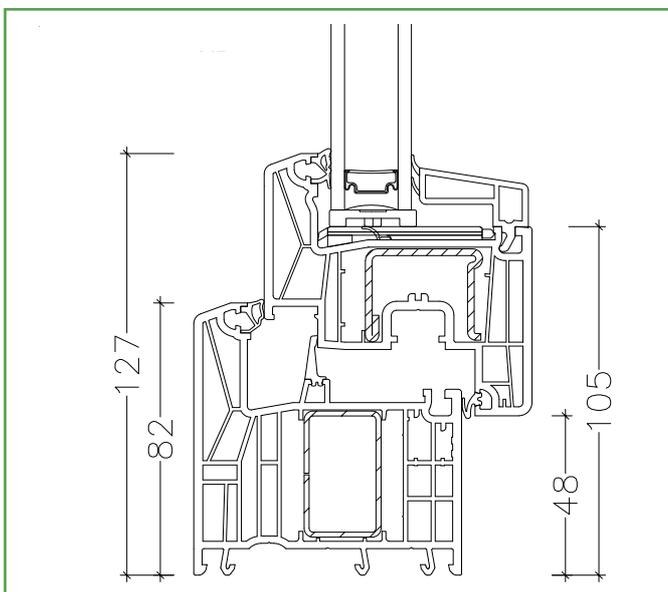

Profilkombination 143 (80MD/82Z86)

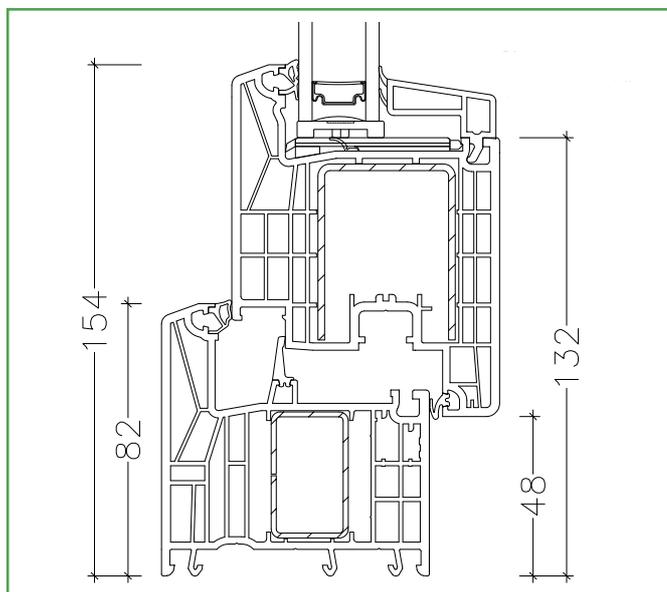

Grundausrüstung:

- 80 mm Bautiefe
- Glasaufbau bis 50 mm
- zwei Dichtungsebenen (AD)
- drei Dichtungsebenen (MD)
- zwei Sicherheitsschließstücke
- Fehlbedienungssperre & Flügelheber
- Verglasung iplus top 1.1 ($U_g 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$)
- Randverbund „Alu“
- Standard-Griffolive „Tokyo“
- Transportschiene 30/41 (Abb. Seite 12)