



**Profilkombination 82 (86/86Z57)**

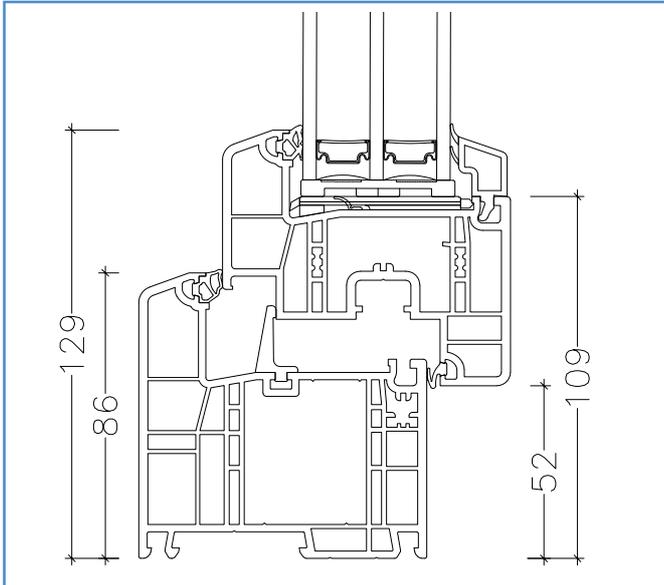


Standardprofilkombination


**Profilkombination 81 (86/72Z57)**

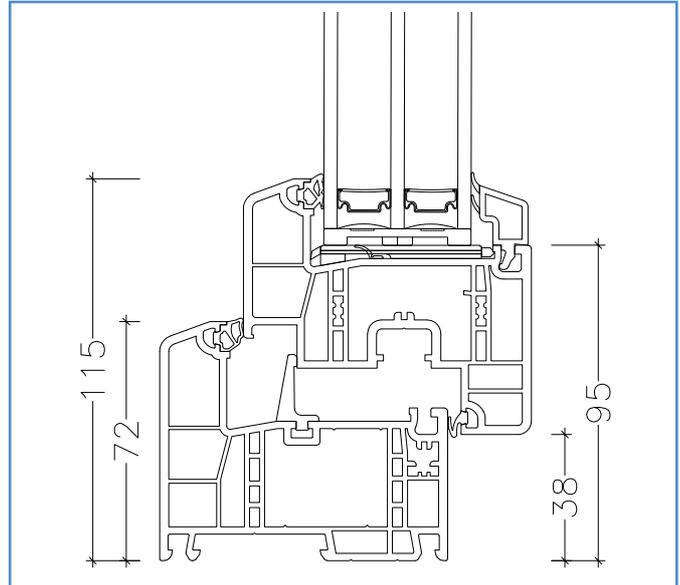

**Profilkombination 84 (86/72Z84)**

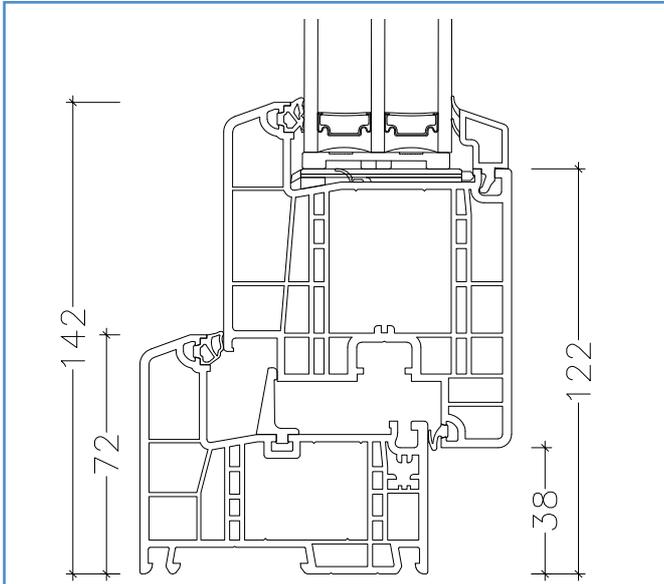

**Profilkombination 83 (86/86Z84)**

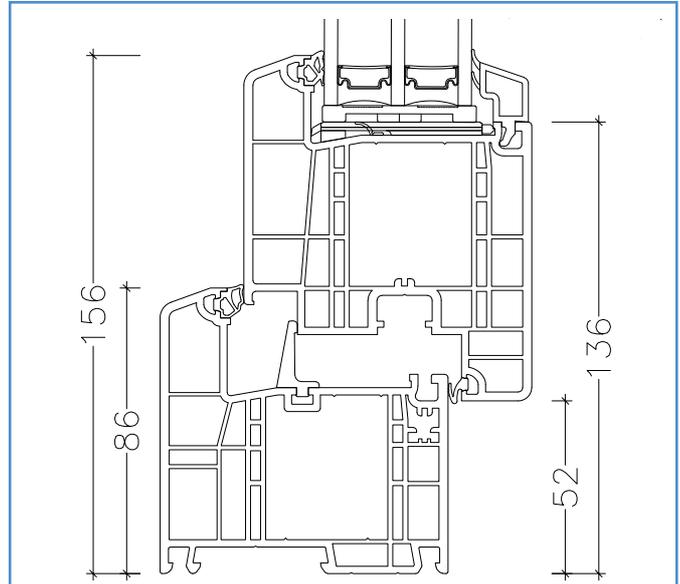

**Grundausrüstung:**

- 86 mm Bautiefe
- Glasaufbau bis 50 mm
- drei Dichtungsebenen
- zwei Sicherheitsschließstücke
- Fehlbedienungssperre & Flügelheber
- Verglasung iplus top 3 ( $U_g$  0,6 W/m<sup>2</sup>K)
- Randverbund „Alu“
- Standard-Griffolive „Tokyo“
- Transportschiene 30/41 (Abb. Seite 18)